


# RONDEAU

## FRÈRES


**VERSION  
ELECTRIQUE**

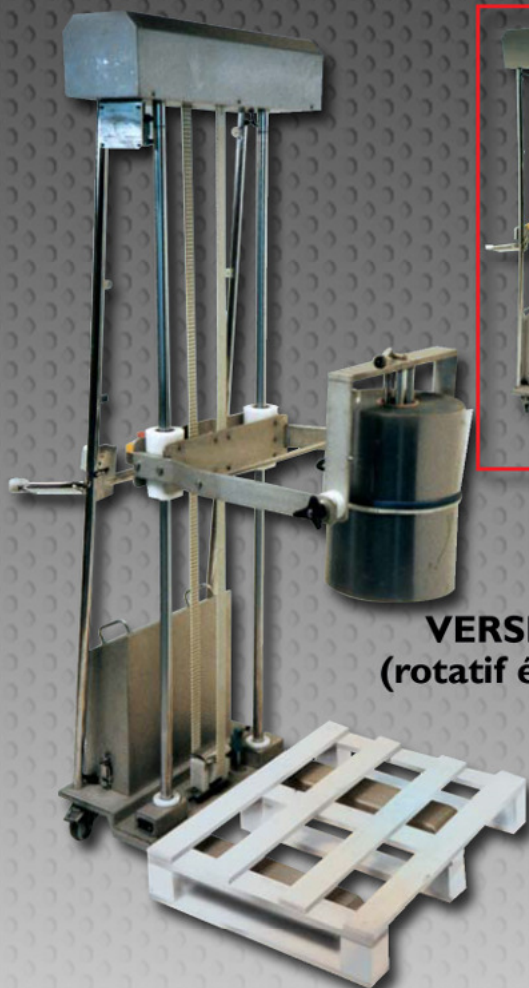

**VERSION RE**  
(rotatif électrique)



**VERSION LE**  
(linéaire électrique)

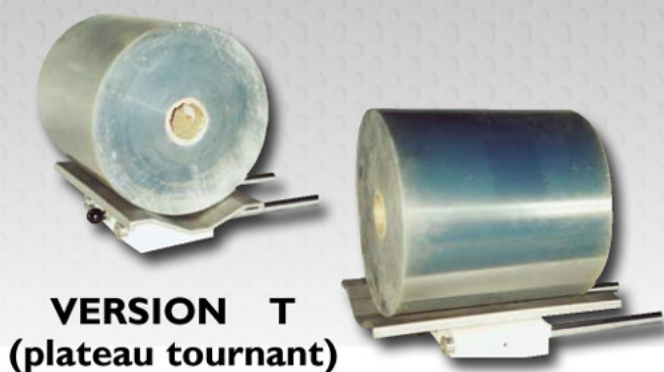

**VERSION T**  
(plateau tournant)

**LÈVE-BOBINES ELECTRIQUES**  
**CHARG'PLUS 4100 E**

# LÈVE-BOBINES ELECTRIQUES

## CHARG'PLUS 4100 E

Les **CHARG'PLUS 4100 E** sont spécialement étudiés pour faciliter la manipulation et la pose de bobines sur filmeuse.

La levée et le déplacement des charges se font en toute sécurité.

Les **CHARG'PLUS 4100 E** vous font gagner du temps et suppriment tous vos efforts.



**LE** : Équipés de deux fourches et d'un astucieux plateau à déplacement linéaire.

**RE** : 2 bras équipés d'un système de rotation à 90° et d'un blocage de sécurité.

### Sécurité Utilisateur

- Protection : écran d'altuglass entre l'utilisateur et la charge transportée
- Confort de travail pour éviter tout risque d'effort
- Grande stabilité du monte-charge en levée maximum

### Sécurité électrique

- Appareil contrôlé et homologué par l'APAVE
- Coup de poing d'arrêt d'urgence
- Roulettes arrière équipées de freins
- Sangle anti-chutes

### Utilisation simple

- Mouvement vertical des fourches du plateau à l'aide des deux boutons (à bi-vitesse : montée et descente)
- Mouvement horizontal du plateau afin de faciliter la mise en place des bobines sur le mandrin de la filmeuse

### Economie

- Batterie (2 x 12 volts) et chargeur incorporés sous le coffre
- Chargement sur secteur (220 volts mono)
- Gain de temps appréciable et sans effort grâce à sa grande maniabilité



### Efficacité

- Déplacent toute charge jusqu'à 50 kg ou 100 kg (selon modèle)
- 2 fourches et un astucieux plateau incurvé facilitent la saisie et la mise en place des bobines
- Autonomie en utilisation normale : 40 montées/descentes par jour

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

matériel en inox entièrement passivé

Équipement standard		LE	RE
Poids	kg	95	95
Encombrement hors tout	mm	750 x 950 x 1960 (l x L x H)	750 x 950 x 1960 (l x L x H)
Puissance	watts	120	120
Alimentation générale (batteries)	volts	2 x 12 cc	2 x 12 cc
Vitesse de montée mini/maxi	M/min	3/6	3/6
Course du plateau	mm	310	-
Charge maxi	kg	100	100
Hauteur maxi axe de bobine	mm	1840	1670
Hauteur mini axe de bobine	mm	430	200



Z.I. du Bois Joly • CS80525 • 85505 LES HERBIERS CEDEX • FRANCE

Tél. 02 51 61 44 00 • Fax 02 51 66 85 10 • <http://www.rondeau.fr> • e-mail : [machinespeciale@rondeau.fr](mailto:machinespeciale@rondeau.fr)